+simple+rapide 24h/24
optimastore.com

SOLUTIONS **D'ÉCLAIRAGE**

Concevez votre luminaire à dimension :

Quantité : .....

Profil :



❒ Profil en applique



❒ Profil encastré



❒ Profil en applique incliné
Indiquez le sens de la sortie du câble
(face au caisson)
❒ Gauche ❒ Droite



❒ Profil poignée
Indiquez le sens de la sortie du câble
(face au caisson)
❒ Gauche ❒ Droite
Interrupteur pas possible

Diffuseur :
❒ Transparent ❒ Semi opaque

Interrupteur :
❒ Tactile avec variateur

❒ Capteur de mouvement

Distance de détection maxi 50 mm

❒ Capteur de mouvement

Distance de détection maxi 2,5 mètres

❒ Sans

Couleur :
❒ 3000°K (blanc chaud) ❒ 4000°K (blanc neutre)

Puissance :
❒ 7,8 watt/m 72 led/m
❒ 11,8 watt/m 108 led/m
❒ 16,9 watt/m* 156 led/m



** Maximum 2 m cumulés par transformateur.*

Type de montage

❒

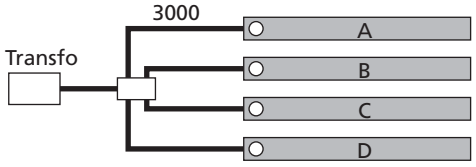

De 1 à 4 luminaires indépendants

❒

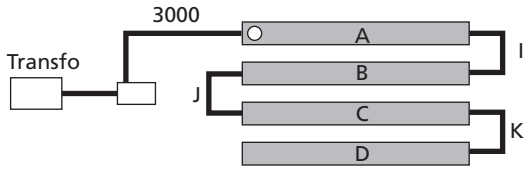

De 1 à 4 luminaires liés

Longueur du profil (3000 mm maxi) **:**

A = ...mm
B= .....mm
C = ...mm
D = ...mm

Si concerné :

I =	❒ 100 mm	❒ 400 mm	❒ 700 mm
J =	❒ 100 mm	❒ 400 mm	❒ 700 mm
K =	❒ 100 mm	❒ 400 mm	❒ 700 mm

Transformateur 12 volts :
❒ jusque 15 watts ❒ de 16 à 45 watts ❒ de 46 à 75 watts

❒ Commande ❒ Devis

Date : ...../...../.....

Votre référence
.....

Société : ..... Numéro de client | | | | | | | | |

Adresse : .....

| | | | | |

Ville : ..... Pays : .....

Tél : ..... Fax : .....

Email : .....

optima