


OPLOSSINGEN VOOR VERLICHTING

Uw verlichting op maat samenstellen :

Aantal :


Profiel :




Opbouwprofiel



Inbouwprofiel



Opbouwprofiel schuin
 Geef de richting van de kabeluitgang aan
 (voorzicht van de kast)
 Links Rechts



Greepprofiel
 Geef de richting van de kabeluitgang aan
 (voorzicht van de kast)
 Links Rechts
 Schakelaar niet modelijk

Diffusor :

Transparant Half-doorzichtig

Schakelaar :

Met touch dimmer



Infraroodsensor



Detectie afstand maximum 50 mm

Bewegingssensor



Detectie afstand maximum 2,5 meter


Zonder

Kleur :


3000°K (warmwit) 4000°K (neutraal wit)

Vermogen :


7,8 watt/m 72 led/m



11,8 watt/m 108 led/m



16,9 watt/m* 156 led/m



* Maximum 2 m gecombineerd per transformator.

Lengte van het profiel (3000 mm max.) :

A = mm

B = mm

C = mm

D = mm


Indien van toepassing :

I = 100 mm 400 mm 700 mm
 J = 100 mm 400 mm 700 mm
 K = 100 mm 400 mm 700 mm

Transformator 12 volt :

Tot 15 watt Van 16 tot 45 watt Van 46 tot 75 watt

Montage

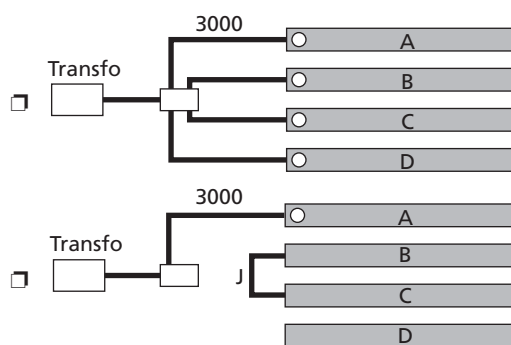

1 tot 4 onafhanke-
 lijke lichteenheden

1 tot 4 serieel
 geschakelde
 lichteenheden

Bestelling

Offerte

Bedrijf :

Klantnummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Datum :/...../.....

Adres :

--	--	--	--	--

Stad : Land :

Uw referentie
.....

Tel : Fax :

E-mail :